

DIMENSIONI E SPECIFICHE
CX210E LC-NLC
TRIPLICE ARTICOLAZIONE

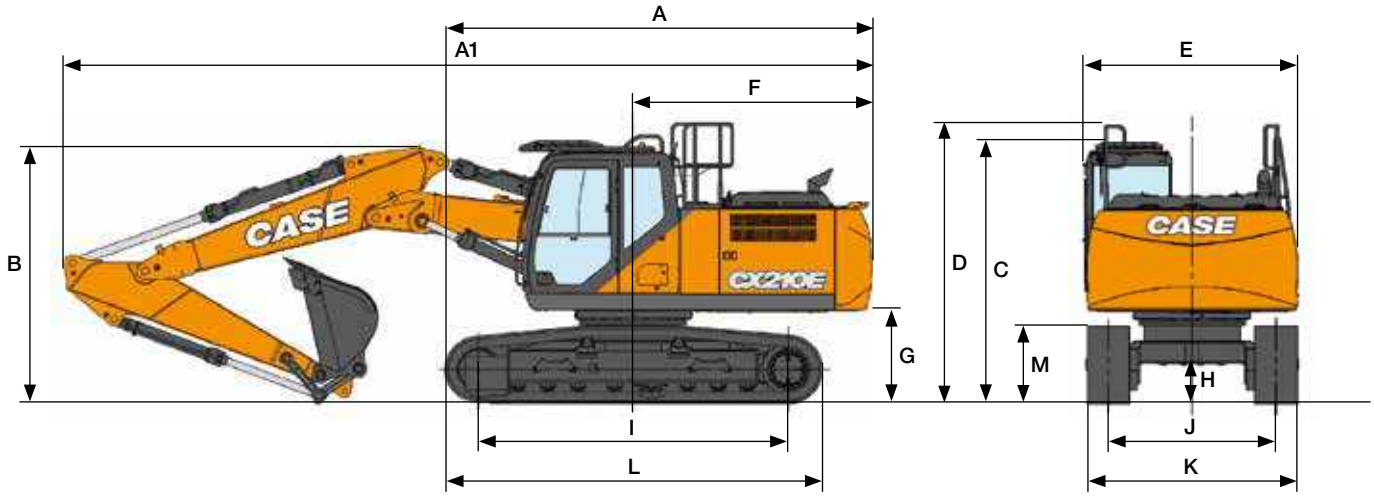

DIMENSIONI GENERALI			Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,94 m
A	Lunghezza totale (senza accessori) (LC/NLC)	mm	5050 / 5120	5050 / 5120
A1	Lunghezza totale (con accessori) (LC/NLC)	mm	9530 / 9600	9470 / 9540
B	Altezza totale (all'inizio del braccio) (LC/NLC)	mm	3030 / 3040	2890
C	Altezza cabina (LC/NLC)	mm	3070 / 3100	3070 / 3100
D	Altezza totale (a inizio guardrail) (LC/NLC)	mm	3150 / 3180	3150 / 3180
E	Larghezza complessiva della struttura superiore (LC/NLC)	mm	2760 / 2520	2760 / 2520
F	Rotazione (raggio posteriore) (LC/NLC)	mm	2830 / 2890	2830 / 2890
G	Altezza libera sotto struttura superiore (LC/NLC)	mm	1040 / 1070	1040 / 1070
H	Distanza minima dal suolo (LC/NLC)	mm	440 / 430	440 / 430
I	Interasse (distanza fra le ruote)	mm	3660	3660
J	Carreggiata (LC/NLC)	mm	2390 / 1990	2390 / 1990
K	Larghezza totale sottocarro Versione LC con pattini da 600 mm / Versione NLC con pattini da 500 mm)	mm	2990 / 2490	2990 / 2490
L	Lunghezza totale del cingolo	mm	4460	4460
M	Altezza del cingolo	mm	920	920

DATI PRESTAZIONI			Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,94 m
	Lunghezza primo braccio	mm	2960	2960
	Lunghezza secondo braccio	mm	2790	2790
	Raggio della benna	mm	1450	1450
	Movimento articolazione benna	°	177	177
A	Massimo sbraccio a GRP (LC/NLC)	mm	9240/9230	9730
B	Sbraccio massimo	mm	9420	9900
C	Profondità massima di scavo (LC/NLC)	mm	5830/5800	6350/6320
D	Altezza massima di scavo (LC/NLC)	mm	10550/10580	10910/10940
E	Altezza massima di scarico (LC/NLC)	mm	7650/7680	8010/8040
F	Raggio minimo di rotazione	mm	2620	2310

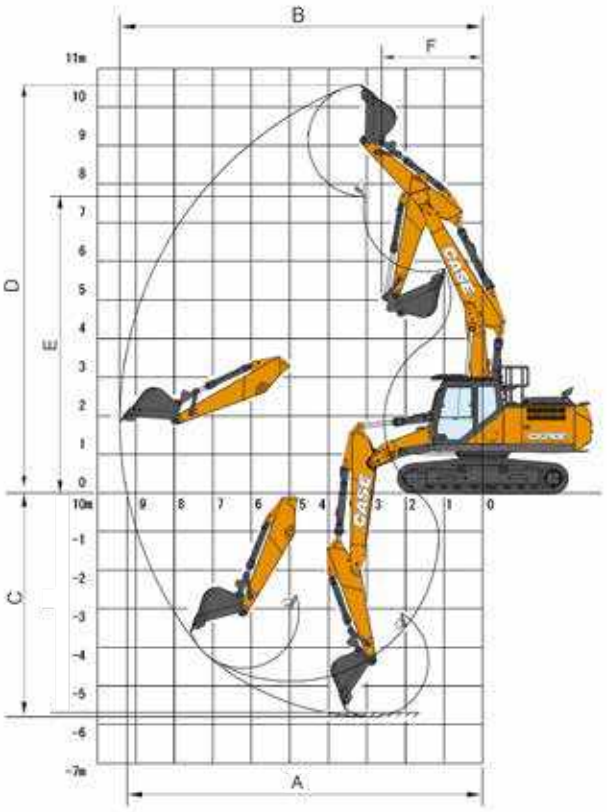

PESO E PRESSIONE AL SUOLO

Con bilanciere 2,40 m, benne 1,0 m³, operatore, lubrificanti, liquido refrigerante, pieno di carburante e protezione superiore livello 2.

	Peso	Pressione al suolo
NLC		
Pattini con costola 500 mm	23200 kg	0,058 MPa
LC		
Pattini con costola 600 mm	22500 kg	0,047 MPa

Contrappeso Standard = 3.800 kg
Contrappeso Heavy = 4.600 Kg