
ESPLORA LA GAMMA

PARAMETRI TECNICI


			SWL 2830	SWL 3230	SWL 4038	SWL 4538
PRESTAZIONI		Peso operativo	2 780 kg	3 460 kg	3 650 kg	4 680 kg
		Capacità operativa nominale	750 kg	1 100 kg	1 300 kg	1 200 kg
		Carico di ribaltamento	1 500 kg	2 200 kg	2 600 kg	3 430 kg
		Forza di strappo richiamo	2 000 kg	2 480 kg	3 450 kg	3 450 kg
		Forza di strappo sollevamento	1 900 kg	2 430 kg	2 600 kg	2 600 kg
		Velocità di traslazione	13 km/h	12-18 km/h	12-18 km/h	8-12 km/h
DIMENSIONI		Dimensioni complessive (L × l × A) (benna standard)	3 318 × 1 600 × 2 014 mm	3 727 × 1 830 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 071 mm
	A	Altezza complessiva massima	3 850 mm	4 020 mm	4 110 mm	4 110 mm
	B	Altezza del perno della benna a sollevamento max	3 002 mm	3 123 mm	3 214 mm	3 217 mm
	C	Altezza alla sommità della cabina	2 014 mm	2 068 mm	2 068 mm	2 071 mm
	D	Altezza al fondo della benna livellatrice	2 834 mm	2 967 mm	3 044 mm	3 048 mm
	E	Lunghezza senza benna	2 604 mm	2 395 mm	2 984 mm	2 969 mm
	F	Lunghezza con la benna al suolo	3 318 mm	3 727 mm	3 735 mm	3 735 mm
	G	Angolo di scarico massimo	42°	43°	41°	41°
	H	Luce verticale a sollevamento e scarico massimi	2 320 mm	2 395 mm	2 493 mm	2 497 mm
	I	Sbraccio a sollevamento e scarico massimo	475 mm	625 mm	915 mm	948 mm
	J	Angolo di richiamo con benna al suolo	30°	30°	30°	30°
	K	Angolo di richiamo a massima altezza	97°	93°	89°	89°
	L	Passo	996 mm	1 188 mm	1 188 mm	1 600 mm
	M	Luce verticale	212 mm	237 mm	237 mm	228 mm
	N	Angolo di uscita	25°	28°	28°	34°
	O	Raggio di sterzata dal centro - Attacco	1 235 mm	1 344 mm	1 328 mm	1 424 mm
	P	Raggio di sterzata dal centro - Benna	1 953 mm	2 238 mm	2 254 mm	2 322 mm
	Q	Raggio di sterzata dal centro - Retro macchina	1 531 mm	1 749 mm	1 751 mm	1 701 mm
	R	Sporgenza paraurti dietro assale posteriore	1 001 mm	1 159 mm	1 127 mm	855 mm
	S	Larghezza sopra i pneumatici	1 293 mm	1 475 mm	1 474 mm	1 500 mm
	T	Larghezza benna	1 600 mm	1 830 mm	2 015 mm	2 015 mm
	U	Lunghezza cingoli	-	-	-	2 100 mm
MOTORE		Costruttore	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
		Modello	V2403-CR-TE4B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
		Tipo	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
		Classe emissioni	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V
		Potenza	47,9/2 700 kW/rpm	54,6/2 600 kW/rpm	54,6/2 600 kW/rpm	54,6/2 600 kW/rpm
		Coppia massima	195,6/1 600 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm
CINGOLI		Tipo	-	-	-	Cingoli in gomma
		Larghezza pattini gomma	-	-	-	450 mm
IMPIANTO ELETTRICO		Starter	12V/2,0 kW	12V/3,0 kW	12V/3,0 kW	12V/3,0 kW
		Classe alternatore	12V/60A	12V/90A	12V/90A	12V/90A
		Batteria	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
IMPIANTO IDRAULICO		Portata idraulica (standard)	65 L/min	84 L/min	89 L/min	89 L/min
		Portata idraulica (alta)	95 L/min	125 L/min	130 L/min	130 L/min
		Pressione idraulica (standard)	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO IDRAULICO			23 L	33 L	34 L	34 L
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE			75 L	110 L	95 L	95 L

DIMENSIONI

PALA CINGOLATA

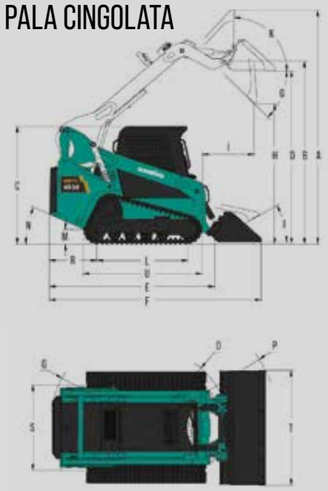

PALA GOMMATA

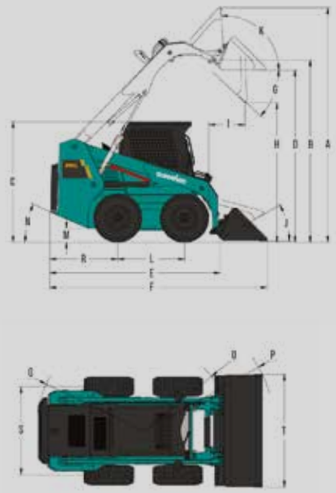

DOTAZIONI

LE DOTAZIONI STANDARD E OPZIONALI VARIANO DA PAESE A PAESE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, NON ESITATE A CONTATTARCI.

		DOTAZIONI DI SERIE	DOTAZIONI OPZIONALI
CABINA	Cabina FOPS/TOPS	•	
	Braccioli di sicurezza	•	
	Sedile regolabile	•	
	Sedile a sospensione meccanica	•	
	Pannello centralizzato	•	
	Sistema di controllo a doppio acceleratore	•	
	Sistema operativo con controllo pilota	•	
	Ventola di riscaldamento	•	
	Aria condizionata	•	
	Barra di sicurezza per il cilindro di sollevamento	•	
ACCESSORI DI LAVORO	Attacco rapido standard		•
	Benna standard	•	
	Benna 4 in 1		•
	Forca per pallet		•
	Gomme standard	•	
	Gomme piene		•
IMPIANTO IDRAULICO	Discesa di emergenza del braccio	•	
	Sistema di livellamento automatico idraulico	•	
	Impianto di traslazione idrostatico chiuso	•	
	Impianto idraulico standard o ad alta portata	•	
	Barra di sicurezza per il cilindro di sollevamento	•	
	2 velocità		•
IMPIANTO ELETTRICO	Luce di lavoro a LED anteriore	•	
	Girofaro di segnalazione	•	
	Segnalatore acustico di traslazione (retromarcia)	•	
	Avvisatore acustico	•	
	Sistema di controllo elettronico dell'accessorio	•	
	Luce di lavoro a LED posteriore		•
ALTRO	Contrappeso aggiuntivo		•