

DIMENSIONI

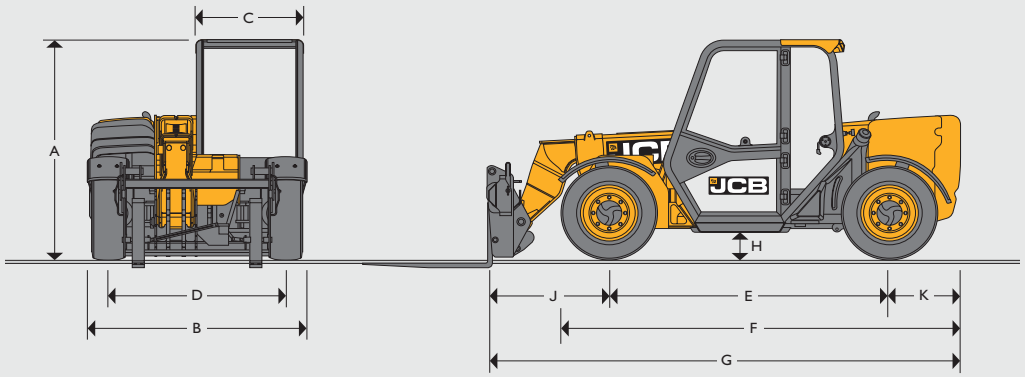

A	Altezza totale*	m	1,89
B	Larghezza (ai pneumatici)*	m	1,84
C	Larghezza interna cabina	m	0,88
D	Carreggiata anteriore	m	1,53
E	Passo	m	2,39
F	Lunghezza totale agli pneumatici anteriori	m	3,38
G	Lunghezza totale alla piastra portaforche	m	4
H	Altezza minima da terra	m	0,23
J	Distanza da centro ruota anteriore a piastra portaforche	m	1,02
K	Distanza da centro ruota posteriore a profilo posteriore macchina	m	0,6
	Raggio di volta esterno (ai pneumatici)	m	3,7
	Angolo di richiamo piastra portaforche	gradi	11
	Angolo di scarico piastra portaforche	gradi	114
	Peso	kg	5490
	Pneumatici	industriali	12 x 16,5

* A seconda dello pneumatico specificato.

PRESTAZIONI DI SOLLEVAMENTO

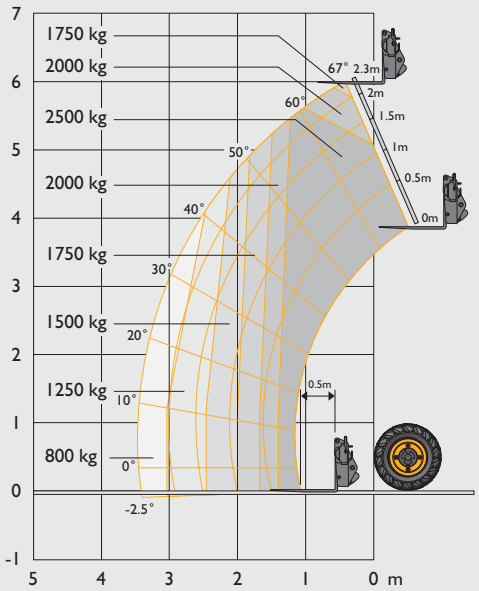

Capacità massima di sollevamento	kg	2500
Capacità di sollevamento alla massima altezza	kg	1750
Capacità di sollevamento allo sbraccio massimo	kg	800
Altezza di sollevamento	m	6
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento	m	-0,15
Sbraccio massimo in avanti (alla piastra portaforche)	m	3,5
Sbraccio con carico da 1,2 tonnellata	m	2,64

Conforme alle prove di stabilità EN 1459 allegato B.