
GAMMA MEDIA

DATI TECNICI	TL35.70	T35.105L	T36.120SL
CONFIGURAZIONE			
Stabilizzatori compatti	–		•
Livellamento del telaio	–	•	
Boom Positioning System (sistema di spostamento laterale incorporato)	–		
PRESTAZIONI			
Altezza di sollevamento massima con pneumatici standard (su stabilizzatori quando presenti)	6,9 m	10,3 m	11,9 m
Capacità di sollevamento massima	3 500 kg		3 600 kg
Sbraccio in avanti massimo con pneumatici standard	4 m	7 m	8,2 m
Forza di richiamo	6 200 daN	7 800 daN	
Angolo inclinazione telaio	–	+/-6°	
Ampiezza laterale BPS (Boom Positioning System)	–		
SISTEMA DI TRASMISSIONE			
BOBCAT D34 – 56 kW / 360 Nm – Stage V con DPF (senza AdBlue)	–	•	
BOBCAT D34 – 75 kW / 430 Nm – Stage V con DPF (AdBlue)	•		
Pneumatici standard	405 / 70-20"		
Velocità di marcia max – motore da 75 kW (km/h)	30 / 40 (opzione+ 24")	25 (20") / 30 (24")	
Velocità di marcia max – motore da 56 kW (km/h)	30	20 (20") / 25 (24")	
VARIE			
Trasmissione	Motore idrostatico con velocità tartaruga / coniglio, cambio automatico e 4 ruote motrici 3 modalità di sterzo con riallineamento ruote semiautomatico: 2 ruote motrici, 4 ruote motrici e granchio.		
Idraulica	Pompa a ingranaggi con valvola LS Capacità della pompa: 100 l/min (80 l/min con motore da 55 kW) Pressione di esercizio: 250 bar Valvola principale: comandi elettroproporzionali con tecnologia Flow Sharing e Flow Compensator, posizione di folle ausiliaria con portata rilasciata.		
Frenata	Sistema frenante passivo idraulico con dischi a bagno d'olio e azionamento freno di stazionamento automatico. Funzione di inching combinata con pedale del freno per una traslazione lenta senza variazione dei giri/min del motore.		


DIMENSIONI		unità	TL35.70	T35.105L	T36.120SL
B	Lunghezza complessiva al dorso delle forche	mm	4 869	5 071	5 442
D	Lunghezza complessiva agli pneumatici anteriori	mm	4 058	4 192	4 660
L	Lunghezza dall'assale anteriore al dorso delle forche	mm	1 356	1 422	1 793
M	Passo	mm	2 870	2 850	
N	Lunghezza dall'assale posteriore al retro della macchina	mm	643	799	
F	Altezza complessiva cabina standard	mm	2 373	2 430	
G	Angolo di rotazione attacco	gradi	135	143	
J	Luce verticale	mm	346	415	
Q	Larghezza su pneumatici standard	mm	2 300	2 264	
	Larghezza complessiva con stabilizzatori completamente dispiegati	mm	–		2 479
P	Larghezza carreggiata (anteriore e posteriore)	mm	1 895	1 862	
R	Raggio di sterzata esterno ai denti della forca	mm	4 925	5 025	5 341
S	Raggio di sterzata esterno agli pneumatici	mm	3 714	3 765	
O	Larghezza esterna della cabina	mm	1 013	930	
	Peso (a vuoto – motore da 75 kW e pneumatici standard)	kg	7 075	7 110	8 080

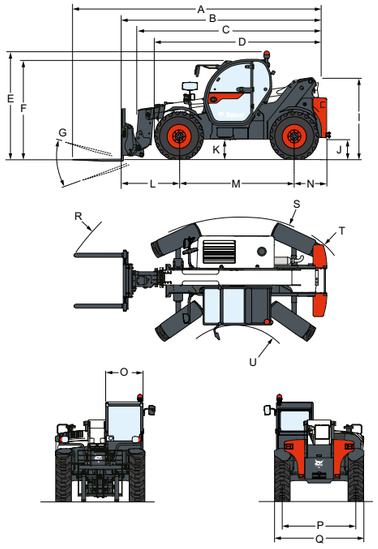


Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici delle macchine Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle macchine Bobcat possono raffigurare attrezzature diverse da quelle standard.

TABELLE DI CARICO

TL35.70

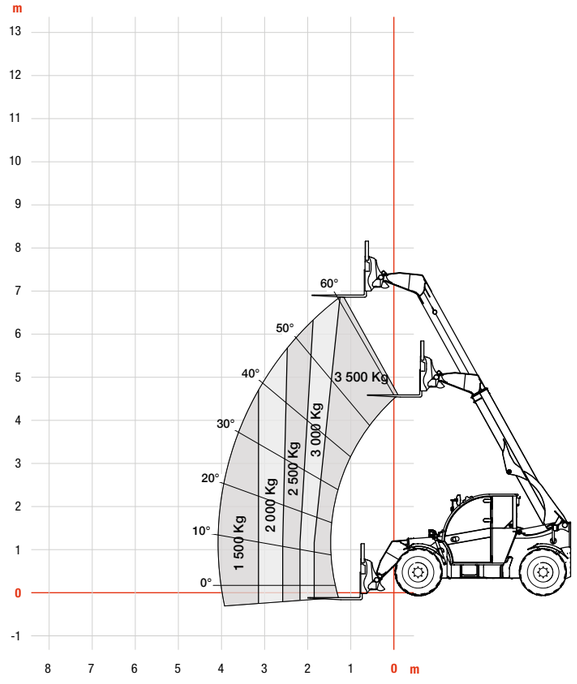

T35.105L

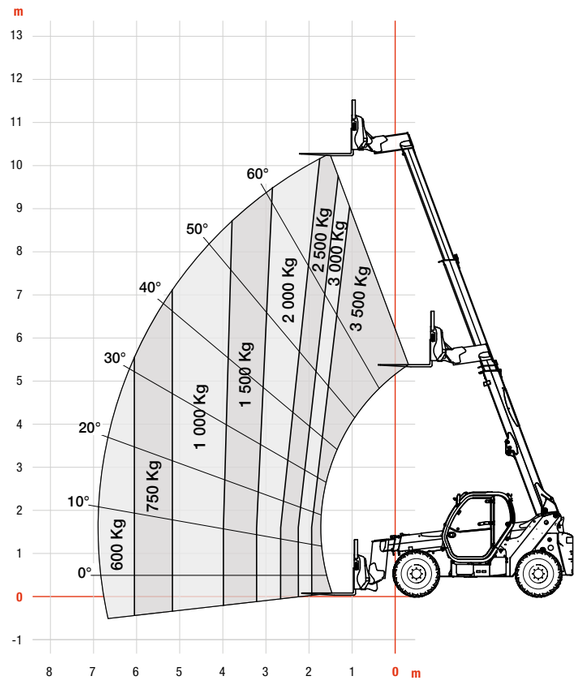

T36.120SL

