DATI TECNICI


DATI TECNICI		
	T450	T590
PRESTAZIONI DELLA MACCHINA		
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2049 kg	2773 kg
Capacità operativa nominale* (ISO 14397-1)	717 kg	971 kg
Pressione a terra	40,0 kPa	24,1 kPa
Forza di strappo sollevamento	1426 daN	2269 daN
Forza di strappo inclinazione	1781 daN	2179 daN
Forza di spinta	2388 daN	3573 daN
TEMPI DI CICLO		
Sollevamento avambracci	2,6 sec	4 sec
Abbassamento avambracci	2,4 sec	2,8 sec
Richiamo benna	1,5 sec	1,7 sec
Scarico benna	2,0 sec	2,5 sec
PESI		
Peso operativo	2961 kg	3664 kg
Peso di trasporto	2665 kg	3283 kg
MOTORE		
Marca/modello	Bobcat 2,4 L, 97/68 CE	Bobcat 2,4 L, 97/68 CE
Conformità	Stage V	Stage V
Carburante	Diesel	Diesel
Raffreddamento	Liquido	Liquido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396)	41,0 kW	50,8 kW
Coppia a 1800 giri/min (ISO 14396)	204,2 Nm	252,3 Nm
IMPIANTO IDRAULICO		
Capacità pompa	63,0 L/min	64,7 L/min
Capacità pompa (con opzione alta portata)	–	101,1 L/min
Sfogo impianto con innesti rapidi	22,4-23,1 litri/min.	23,8-24,5 MPa
TRAZIONE		
Velocità di marcia massima (gamma bassa - standard)	10,0 km/h	10,4 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	14,4 km/h	16 km/h
CAPACITÀ FLUIDI		
Serbatoio carburante	64,9 L	138,2 L
Impianto idraulico/idrostatico	21,0 L	36 L
DATI AMBIENTALI		
Operatore, LpA (98/37 e 474-1)	85 dB(A)	82 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1,00 ms^2	0,84 ms^2
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	2,42 ms^2	2,29 ms^2

*La capacità operativa nominale è il 35% del carico di ribaltamento.

Alcune specifiche sono basate su calcoli tecnici e non sono misure effettive. Le specifiche vengono fornite solo a scopo di confronto e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche dell'attrezzatura Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle unità Bobcat possono rappresentare attrezzature diverse rispetto a quelle standard.

DATI TECNICI

DIMENSIONI

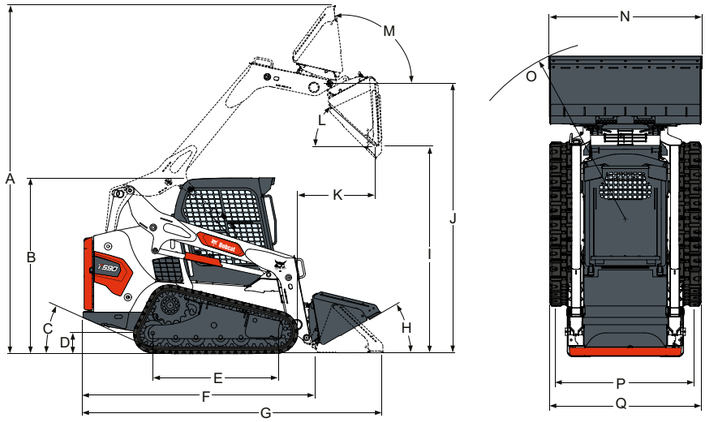

DIMENSIONI		
	T450	T590
A	3604	3901
B	1976	1972
C	28,0°	27,8°
D	213	188
E	1275	1402
F	2499	2657
G	3216	3378
H	26,0°	30,0°
I	2129	2319
J	2781	3023
K	597	887
L	40,0°	42,0°
M	91,0°	97,0°
N	1422	1727
N*	1575	1880
O	1979	2032
P	1097	–
Q	1397	1702
Q	–	1782

Unità: mm

